

## SISTEMAS DE FIJACIÓN TECBOR®

### DESCRIPCIÓN

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

### CAMPO DE APLICACIÓN


Grapa para la fijación de las placas **Tecbor®** a los perfiles metálicos en sistemas de protección frente al fuego de estructura metálica.

### CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de acero	CX51D
Revestimiento	Z - 140 g/m <sup>2</sup> .
Comportamiento al fuego	Euroclase A1 (no combustible, sin contribución, grado máximo)
Acondicionamiento	Caja de 100 uds.

### SOLUCIÓN

- 1 Clip **Tecbor®**.
- 2 Placa **Tecbor®**.
- 3 Tornillo autorroscante.
- 4 Perfil Tc.
- 5 Viga o Pilar tipo.

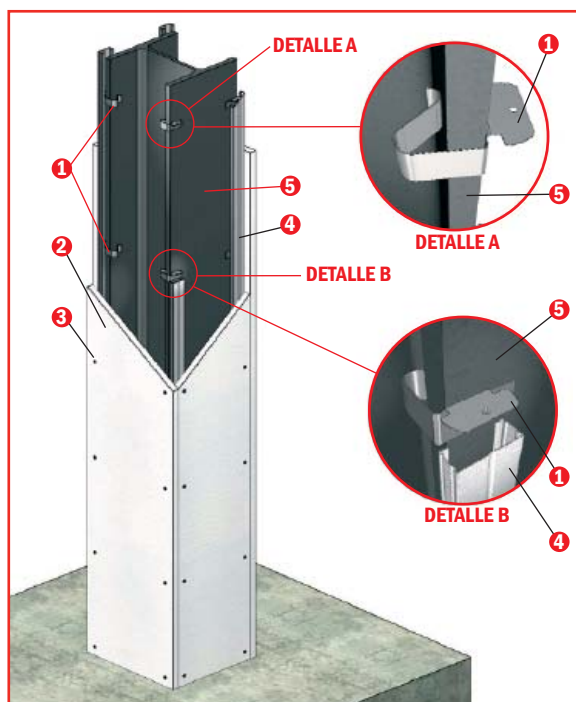

### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

### MANIPULACIÓN

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Perfilería, placas **Tecbor®**, tornillos y accesorios **Tecbor®**.

### FORMA DE MONTAJE

Consultar el manual del instalador **mercortecresa®** y el Manual de Soluciones Constructiva de Protección Estructura Metálica de acero.

*Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **mercortecresa®** de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. **mercortecresa®** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.*