

SAQUITOS TECSEL®

EI 240


Los **Saquitos Tecsel®** están compuestos por grafito intumesciente en combinación con silicatos. Se presentan empaquetados en bolsas de polietileno recubierto por tejidos de fibras minerales.

Los **Saquitos Tecsel®** son la solución más versátil para el sellado de huecos irregulares en bandejas de cables o para cerrar aberturas en paredes y suelos.

La diferencia fundamental que presentan los **Saquitos Tecsel®** frente al resto de soluciones de sellado, es su gran facilidad y rapidez de montaje. También permite realizar mantenimientos de forma muy sencilla, pues es posible retirar y colocar nuevamente los saquitos de forma limpia y cómoda.

SISTEMA DE SELLADOS TECSEL®

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

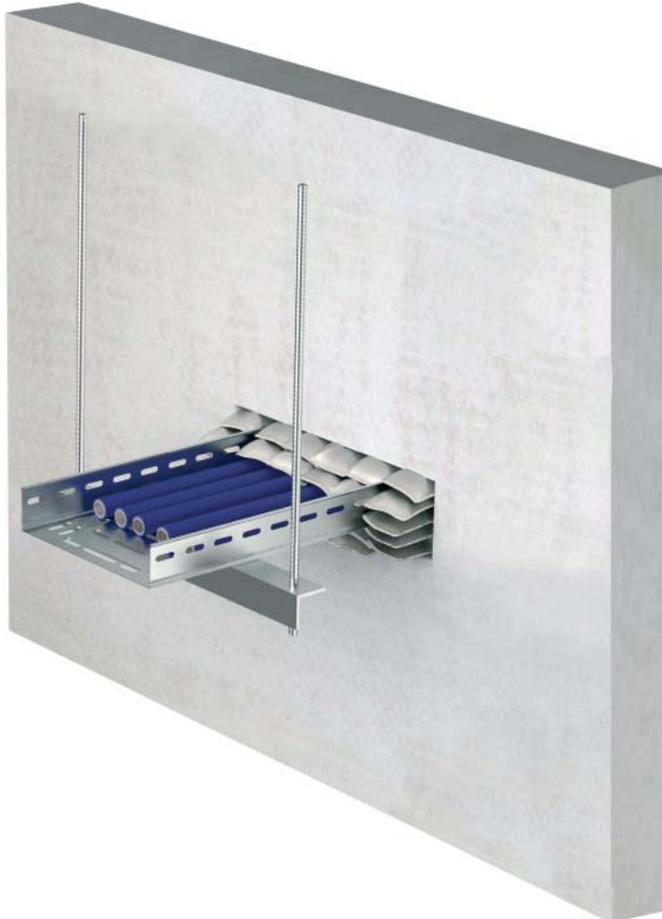

DIMENSIONES*	CLASIFICACIÓN
330 x 200 x 45 mm	EI 240
330 x 200 x 25 mm	EI 240
330 x 50 x 20 mm	EI 240

*Otras medidas consultar.

ENSAYOS

Norma: UNE EN 1366-3

Laboratorio: CIDEMCO Y WARRINGTON

Nº Ensayo: 13742 y 349128

APLICACIÓN Y USO

La colocación de los **Saquitos Tecsel**®, se realiza manualmente rellenando los huecos existentes y disponiendo la dimensión más larga en paralelo a las instalaciones.

Se debe comprobar que todos los huecos están ocupados y que los saquitos quedan lo suficientemente presionados. Asimismo, debemos asegurarnos que el material presente en el interior de los **Saquitos Tecsel**® se encuentra repartido

homogéneamente por toda su superficie.

Los **Saquitos Tecsel**® son especialmente útiles en aquellas instalaciones irregulares que sufren continuas modificaciones. En entornos de máxima exigencia de limpieza, su colocación sin obra hace que sean muy versátiles.

Si los saquitos no son atacados por el fuego, se pueden reutilizar ilimitadamente.

